

GUIA RÁPIDO



WI-FI

CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER VIA IP

Livoltek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com

SUMÁRIO

1° PASSO: CONECTAR AO WI-FI DO INVERSOR.	3
2° PASSO: LINK DE ACESSO	4
3° PASSO: CONFERIR DADOS DA TELA DO SISTEMA	5
4° PASSO: CONFIGURAR O WI-FI	6
5° PASSO: REINICIAR O MÓDULO WI-FI	7

Livoltek Brasil


BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com

1º PASSO: CONECTAR AO WI-FI DO INVERSOR.

Para poder configurar o datalogger via IP, pode ser utilizado ou smartphone, ou computador/notebook, ou tablet. É necessário desativar os dados móveis, caso venha a ser feito por um smartphone ou um tablet.

- 1- Conectar ao WI-FI do inversor, podendo ser apresentado das três possíveis formas descritas abaixo:
 - Modelo do inversor_ número serial (SN)
 - MyWIFI
 - HL-130
- 2- Senha padrão, caso solicitado, é “12345678”.

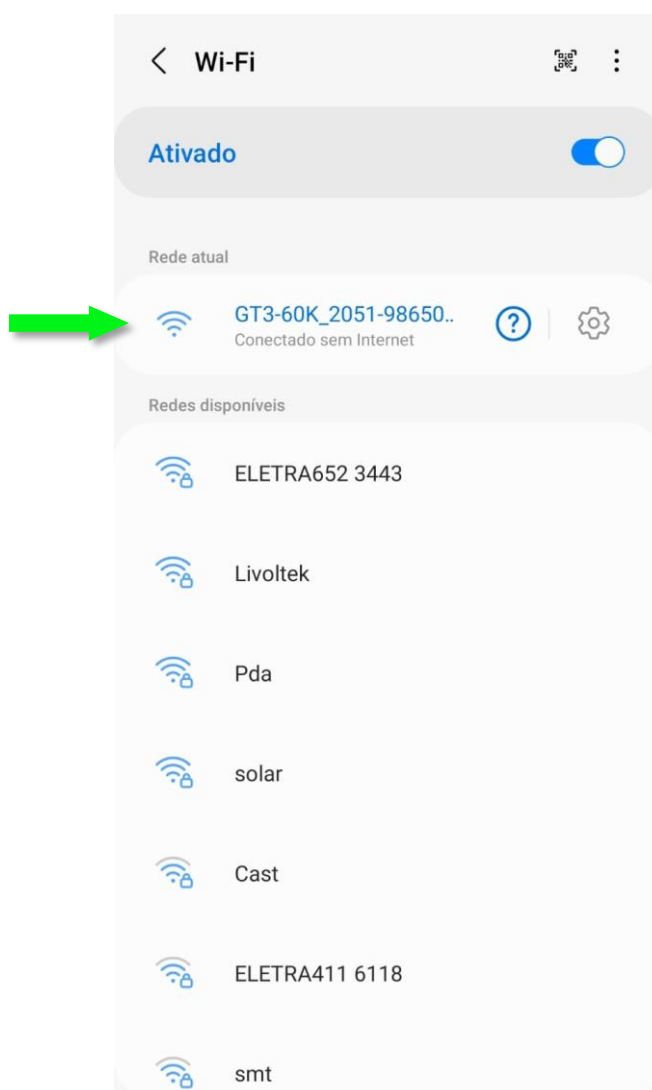

Livoltek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com


2° PASSO: LINK DE ACESSO

Para acessar o link de acesso é preciso entrar no aplicativo ou programa do navegador de pesquisa do seu dispositivo e inserir o número de IP: "10.10.100.254".

Logo em seguida, será solicitado nome de usuário e senha:

Nome de usuário: admin;

Senha: admin;

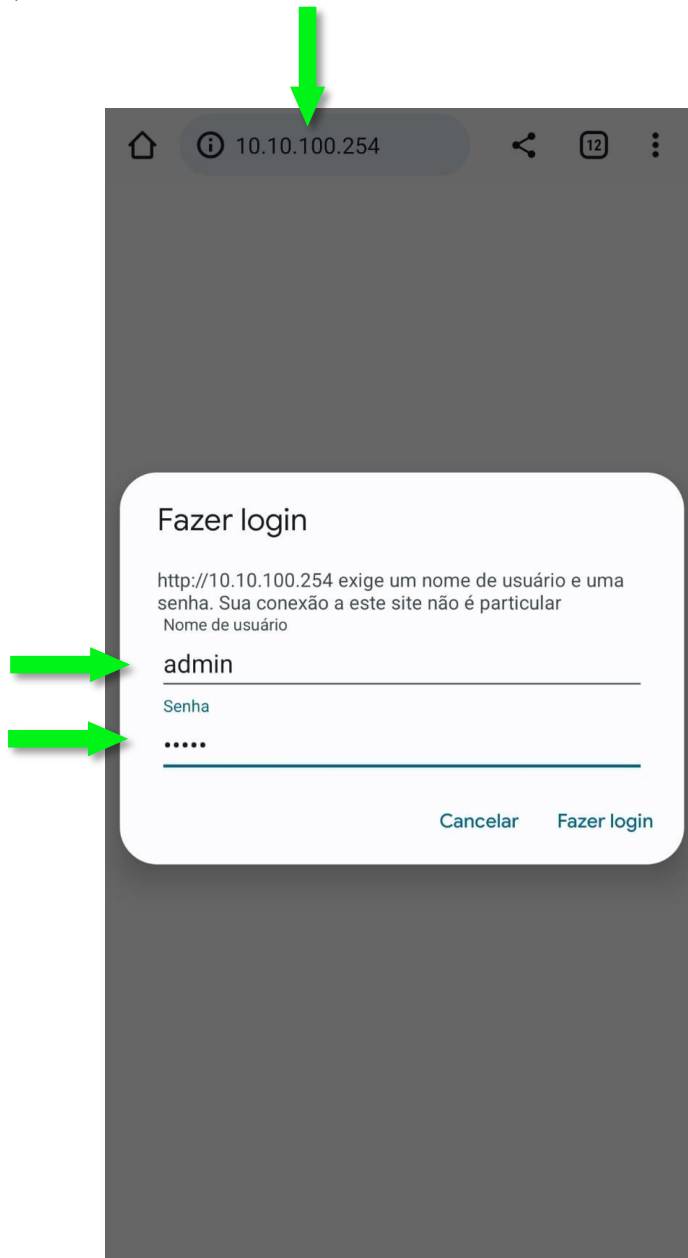

Livoltek Brasil


BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com

3° PASSO: CONFERIR DADOS DA TELA DO SISTEMA

Ao acessar, após colocar nome de usuário e senha, será exibido o guia do sistema. Antes de configurar, é necessário verificar os pontos abaixo:

- 1- Verificar o modo AP/SSID para ter certeza se você está acessando o dispositivo correto.
- 2- Verificar o modo STA/Router SSID , que deve estar o nome do roteador e intensidade do sinal (ideal acima de 80%).

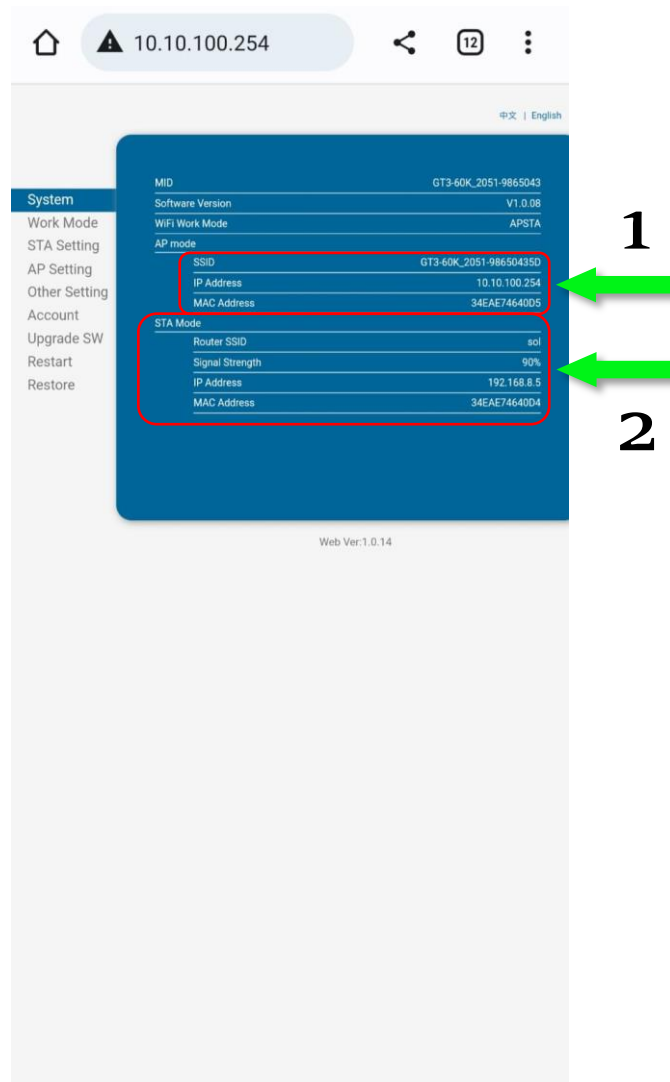

4° PASSO: CONFIGURAR O WI-FI

Para configurar o Wi-Fi é preciso:

- 1- Acessar a aba “STA Setting”;
- 2- Em seguida, no campo Network Name (SSID) clicar em “Scan”, escolher o roteador local mais próximo ao inversor;
- 3- Clicar em “OK”;
- 4- Digitar a senha do Wi-Fi no campo Password;
- 5- Por fim, clicar em “Save”.

The first screenshot shows the 'STA Setting' page. A green arrow labeled '1' points to the 'STA Setting' tab in the left sidebar. A green arrow labeled '2' points to the 'Scan' button next to the 'Network Name (SSID)' field. A green arrow labeled '4' points to the 'Password' field. A green arrow labeled '5' points to the 'Save' button at the bottom right. The second screenshot shows the 'Please select your current wireless network' screen. A green arrow labeled '3' points to the 'OK' button at the bottom of the screen.

Livoltek Brasil


BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com

5° PASSO: REINICIAR O MÓDULO WI-FI

Após finalizar o passo de configuração do wi-fi, aparecerá a tela de Restart do datalogger.

- 1- Clicar em “Restart”;
- 2- Reiniciar o módulo Wi-Fi para definir a configuração;

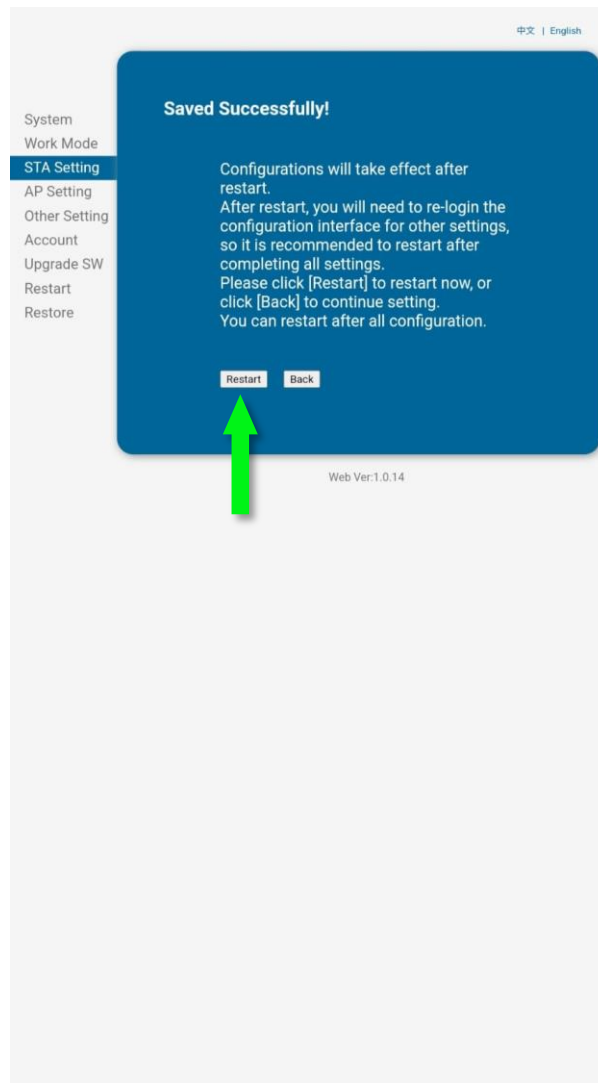

Livoltek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: suportebr@livoltek.com