

GUIA RÁPIDO

LIVOLTEK

APP

CONFIGURAR O INVERSOR

3º GERAÇÃO

**Livoltek Brasil**

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: [suportebr@livoltek.com](mailto:suportebr@livoltek.com)

## SUMÁRIO

1° PASSO: ACESSAR O INVERSOR LOCALMENTE.....	3
2° PASSO: CONFIGURAR WI-FI.....	7

### **Livoltek Brasil**

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: [suportebr@livoltek.com](mailto:suportebr@livoltek.com)

## 1° PASSO: ACESSAR O INVERSOR LOCALMENTE

Para configurar o inversor pela primeira vez, deve-se baixar o aplicativo “My Livoltek” no seu smartphone ou tablet.

A configuração é realizada de forma local, portanto, certifique-se que o Bluetooth do smartphone/ou tablet esteja ativo.

- 1- Verifique se o datalogger está com os dois Leds verdes, sinalizando que está ligado, mas ainda sem nenhuma conexão.




### Livoltek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: [suportebr@livoltek.com](mailto:suportebr@livoltek.com)

2 – Clique em “Vá para o acesso local”.

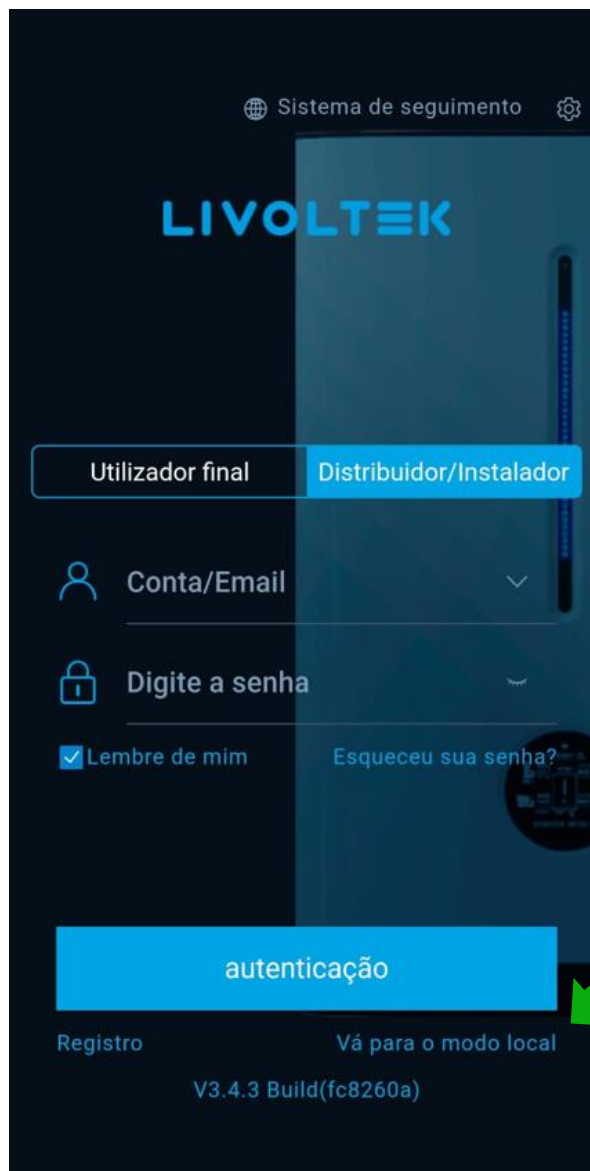



### Livoltek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil


Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: [suportebr@livoltek.com](mailto:suportebr@livoltek.com)

3 – Clique em “Acesso Bluetooth”.


4 – Clique em “INV”.

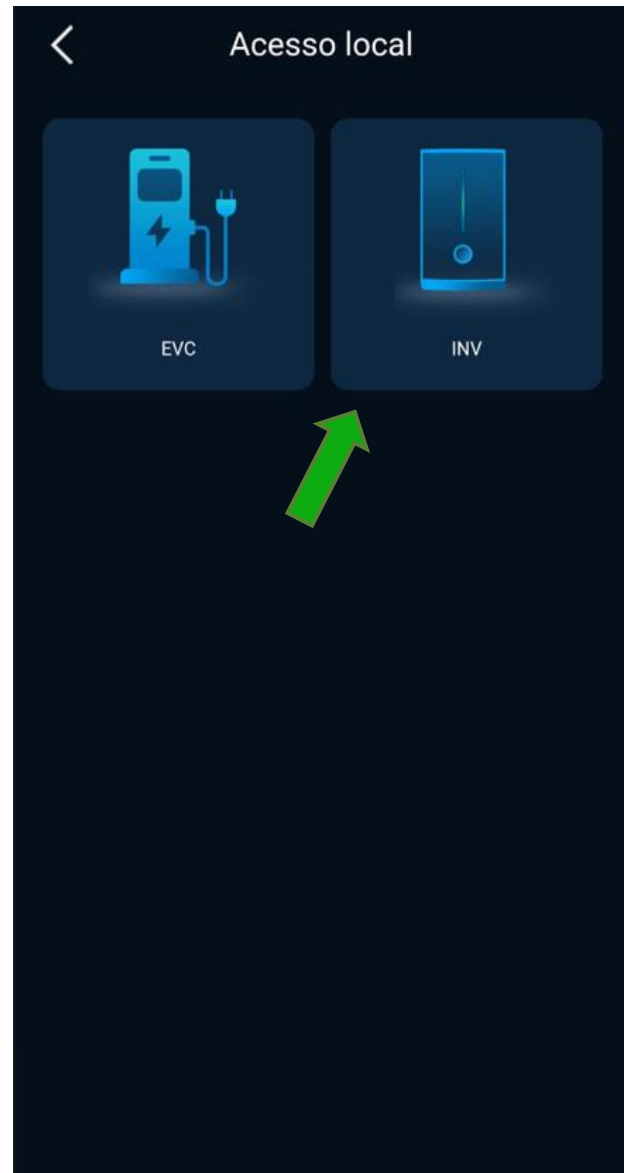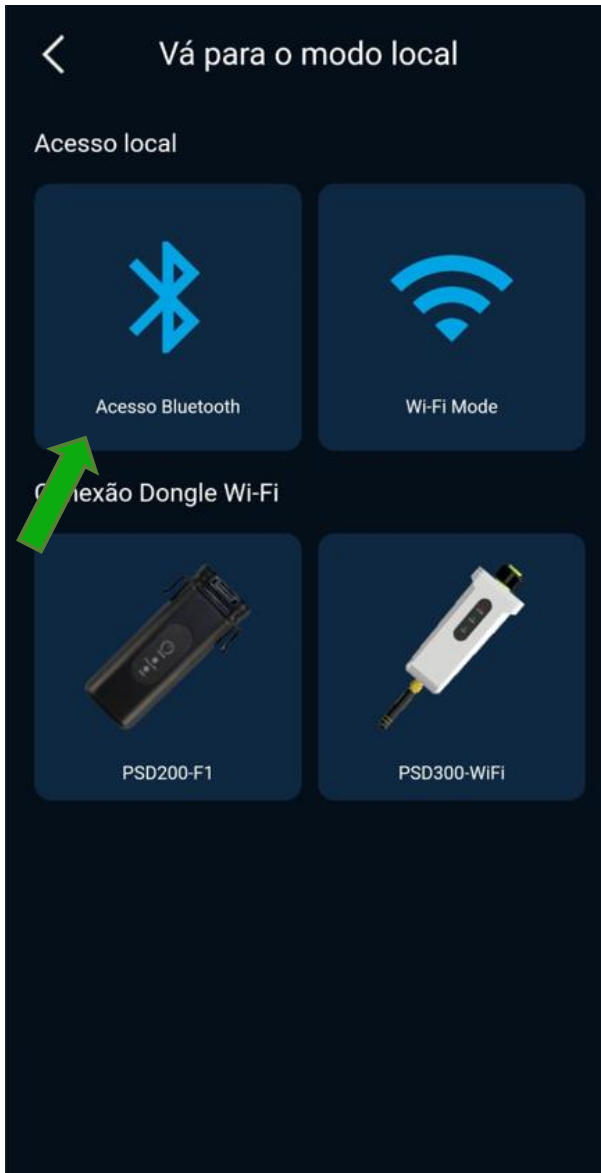

5 – Selecione o dispositivo que deseja configurar.

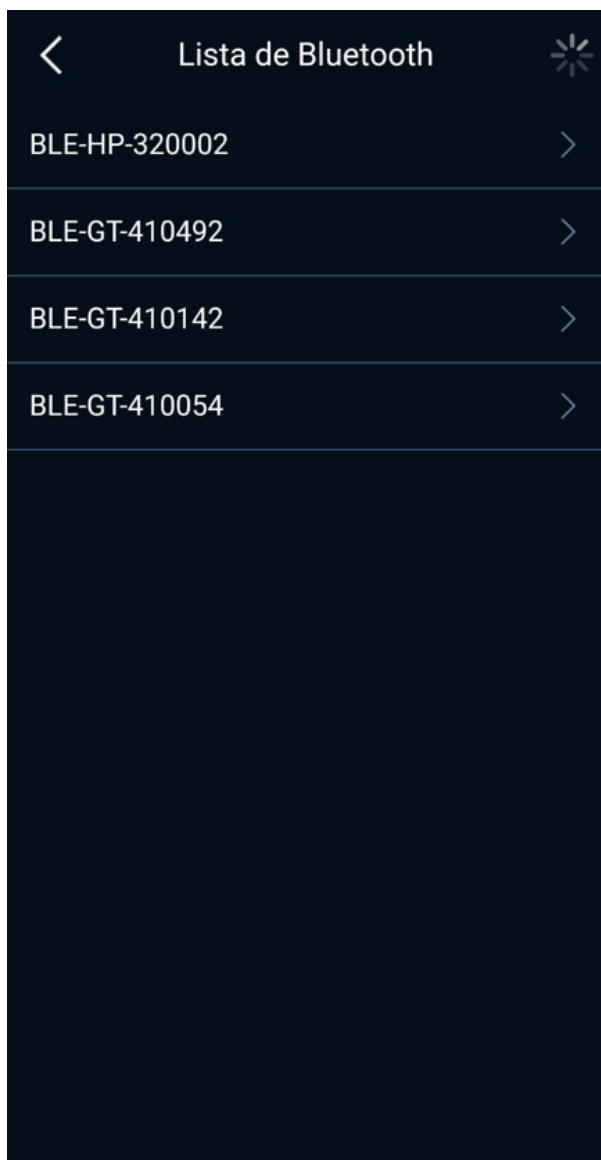

6 – Clique em “Contexto”.

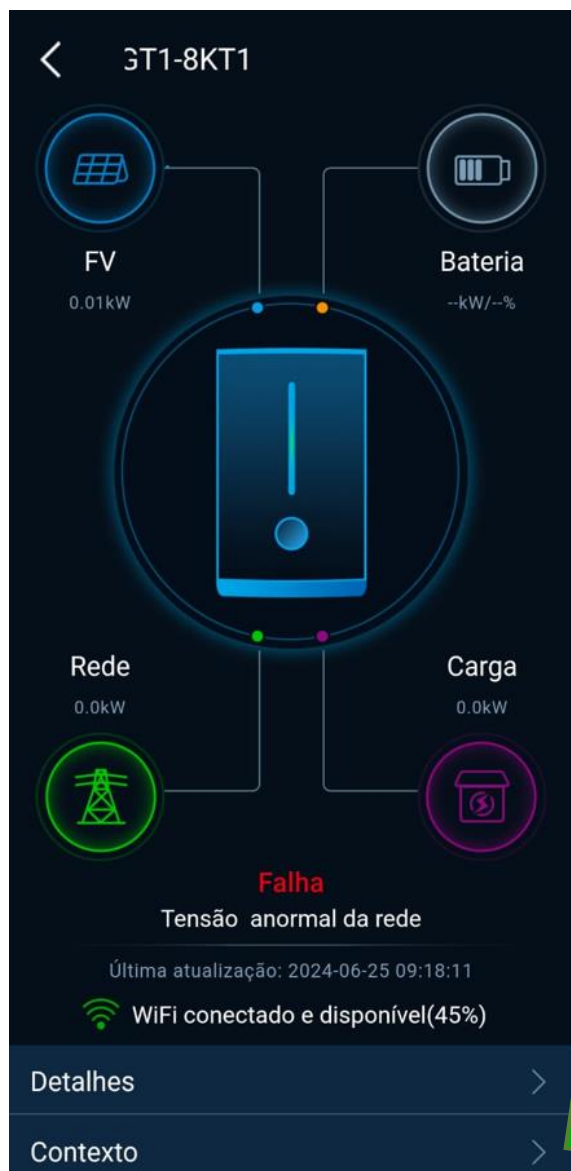

O LED “POWER/BT” DEVE FICA VERMELHO APÓS CONECTAR O BLUETOOTH.

#### Livoltek Brasil



BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: [suportebr@livoltek.com](mailto:suportebr@livoltek.com)

## 2° PASSO: CONFIGURAR WI-FI

Para que o inversor envie e receba os dados em tempo real, a rede WI-FI deve ser conectada.

- 1- O smartphone ou tablet usado para a configuração deve estar conectado na mesma rede WI-FI que deseja conectar o inversor.

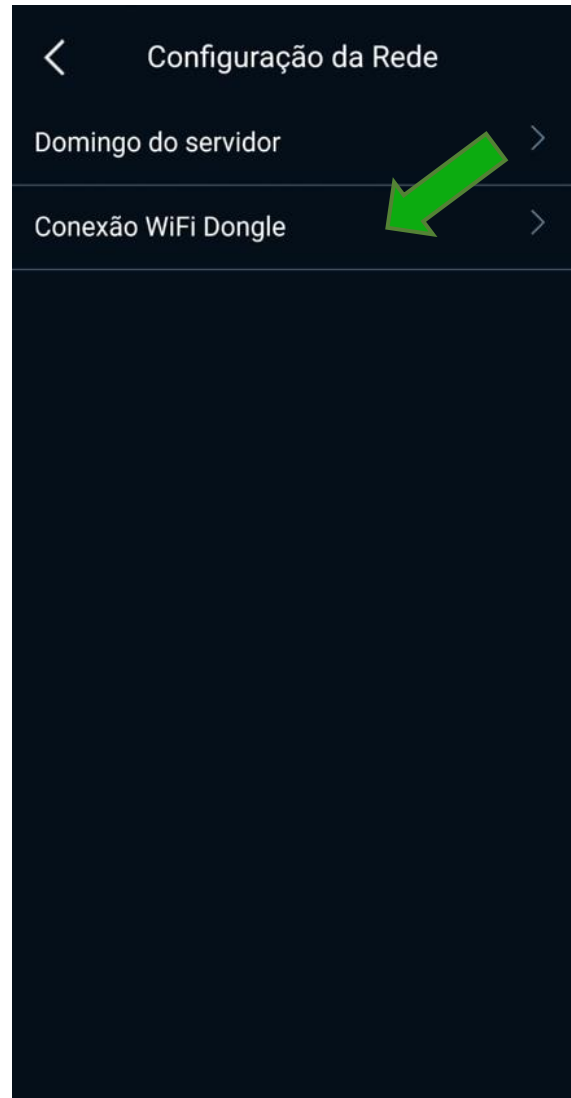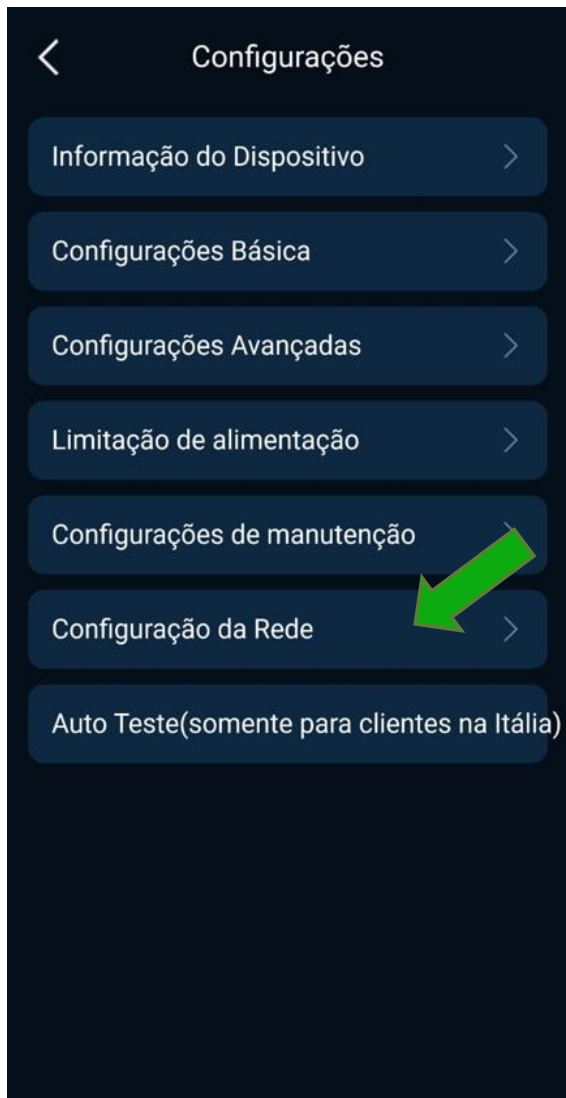

### Livoltek Brasil


BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: [suportebr@livoltek.com](mailto:suportebr@livoltek.com)

2 – Pressione o botão 3~5 segundos até o LED piscar.



3 – Clique em “próximo”.

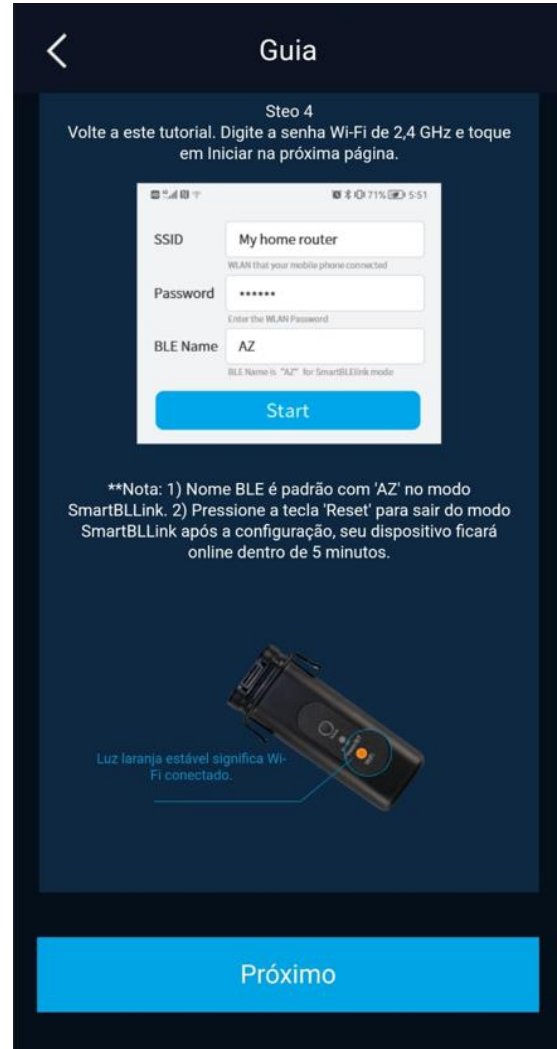




4 – O SSD será preenchido automaticamente, verifique a rede WI-FI, coloque a senha e clique em “começar”.



5 – Espere aparecer a mensagem de confirmação. Espere a mensagem de confirmação de sucesso na conexão e os dois leds ficarem vermelha.

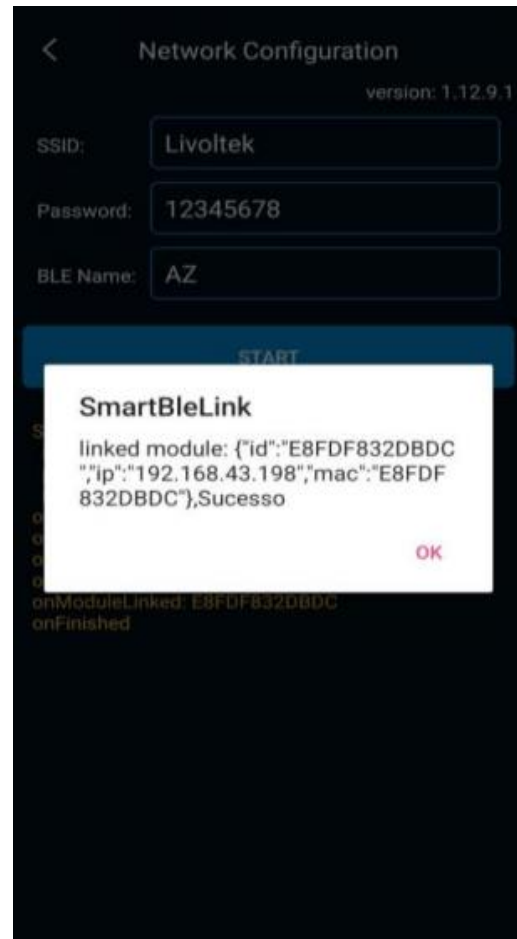

## Livolttek Brasil

BR 116 Rd. Km 16, 7698 | Pedras | CEP: 61760-000 | Eusébio-CE – Brasil

Fone: +55 11 93338-1338 – E-mail: [suportebr@livolttek.com](mailto:suportebr@livolttek.com)